

## FICHA TÉCNICA



## CANDADO ELECTRÓNICO US80

Candado electrónico de acción pasiva se alimenta y se desbloquea a través del contacto con la llave. Se establece la comunicación entre ambos para verificar la autorización de aperturas. La llave como el candado registra las aperturas realizadas.



### Características

- Sistema Incopiable
- Compatible con el resto de productos de la serie IS
- Fácil instalación y programación
- Registro de eventos
- Bloqueo en caso de ataque eléctrico
- Sin baterías, energía suministrada por la llave
- Cuerpo en acero endurecido cromado y arco endurecido cromado.
- Tambor electrónico con cuerpo de acero inoxidable
- Temperatura de funcionamiento: -40..+80 °C
- Intemperie IP68



REGISTRO  
DE  
APERTURAS



INTEMPERIE




SIN CABLEADO



SIN BATERÍA

## Dimensiones generales

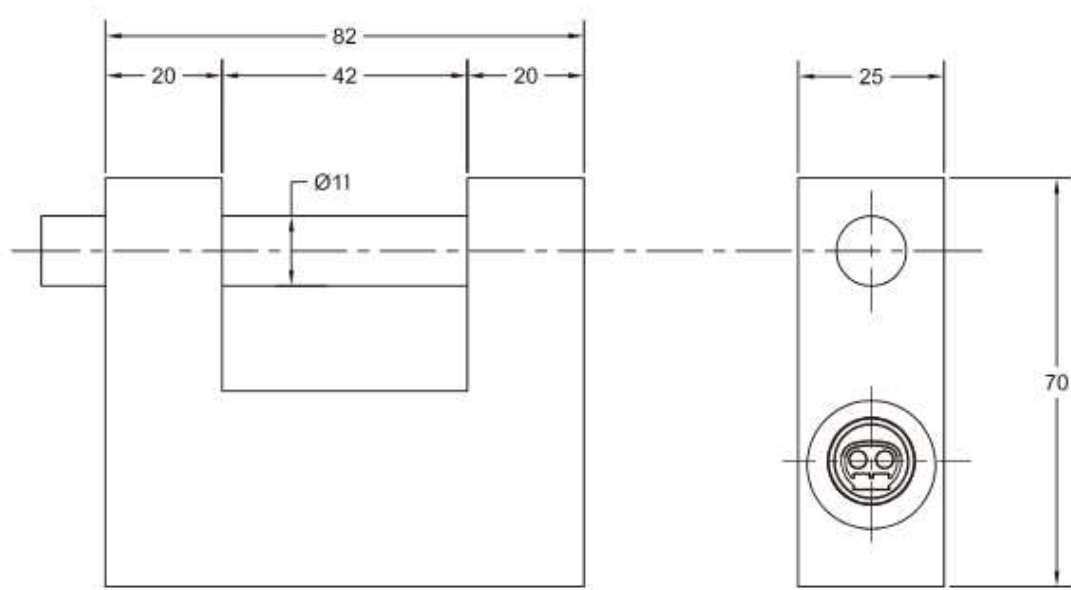

US80