

FICHA TÉCNICA



CONTROLADOR ACTUALIZADOR KR01

Conectado a través de Ethernet al software de gestión:

- actualiza permisos
- nuevo período de validación
- recoge eventos
- gestiona la apertura de un cierre vía relé.



Lector mural

Módulo de control

Características Lector Mural

Es una interfaz que por proximidad, conecta el módulo de control con la llave.


- Conexión por cable al módulo de control
- LEDs de estado de espera, grabación y lectura
- Sin alimentación
- Instalación en interior/exterior

Características del Módulo de Control

- Funcionamiento en modo online u offline
- Dispone de 2 relés, pudiéndose activar desde el software o desde 2 interruptores conectados directamente al controlador (24 VDC / 10A máx)
- Dispone de 2 entradas RS-485 para conectar uno o dos lectores.
- Conexión RJ45 para comunicación con el software de gestión
- Led de estado espera y comunicación
- Formato carril DIN de 4 elementos
- Incluye alimentador de 230v AC a 12v DC / 2A
- Instalación en interior



INTEMPERIE




REGISTRO DE APERTURAS



SIN BATERÍA

Dimensiones Generales

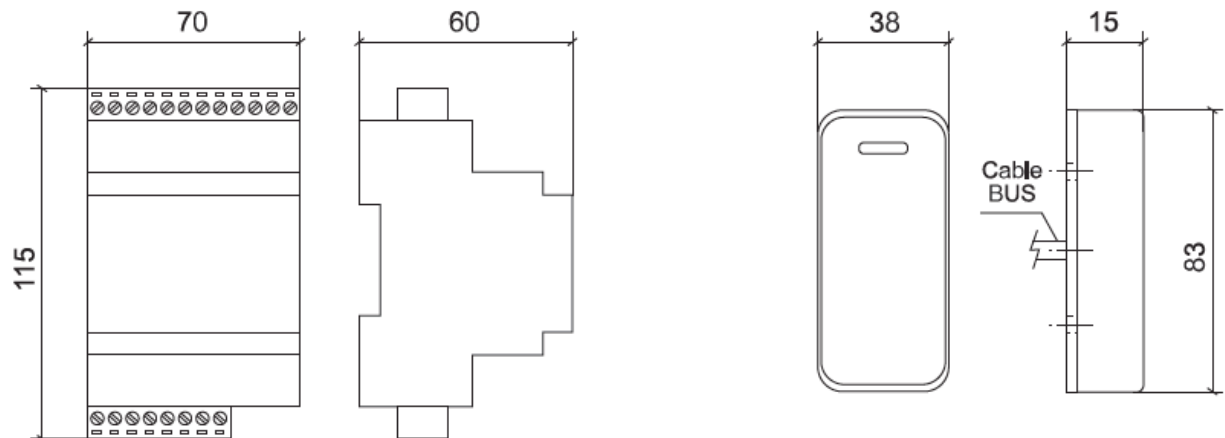

Esquema de Conexiones

